

Rw25dB helikindlusega lükanduks.

Rw25dB lükandukse tellimiseks on vajalik teada ukseava kõrgust, ukseava laiust, ukse käelisust.



NB! Laest kuni ukseava ülemise servani peab olema vähemalt 150mm ruumi!

Kipsseina puhul peavad olema posti ja siini kinnitamiseks seinas sees puitprussid:


- Sulgemisepoolses ukseava servas.
- Ukseava kohal kogu siini ulatuses.

Põrand peaks ukseavas olema sile, et tihendid saaks tagada nõutava helikindluse.

Max. lükandukse laius on 1200mm, sellega saab sulgeda ukseava 1160mm.

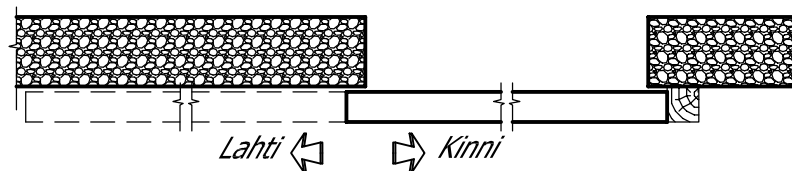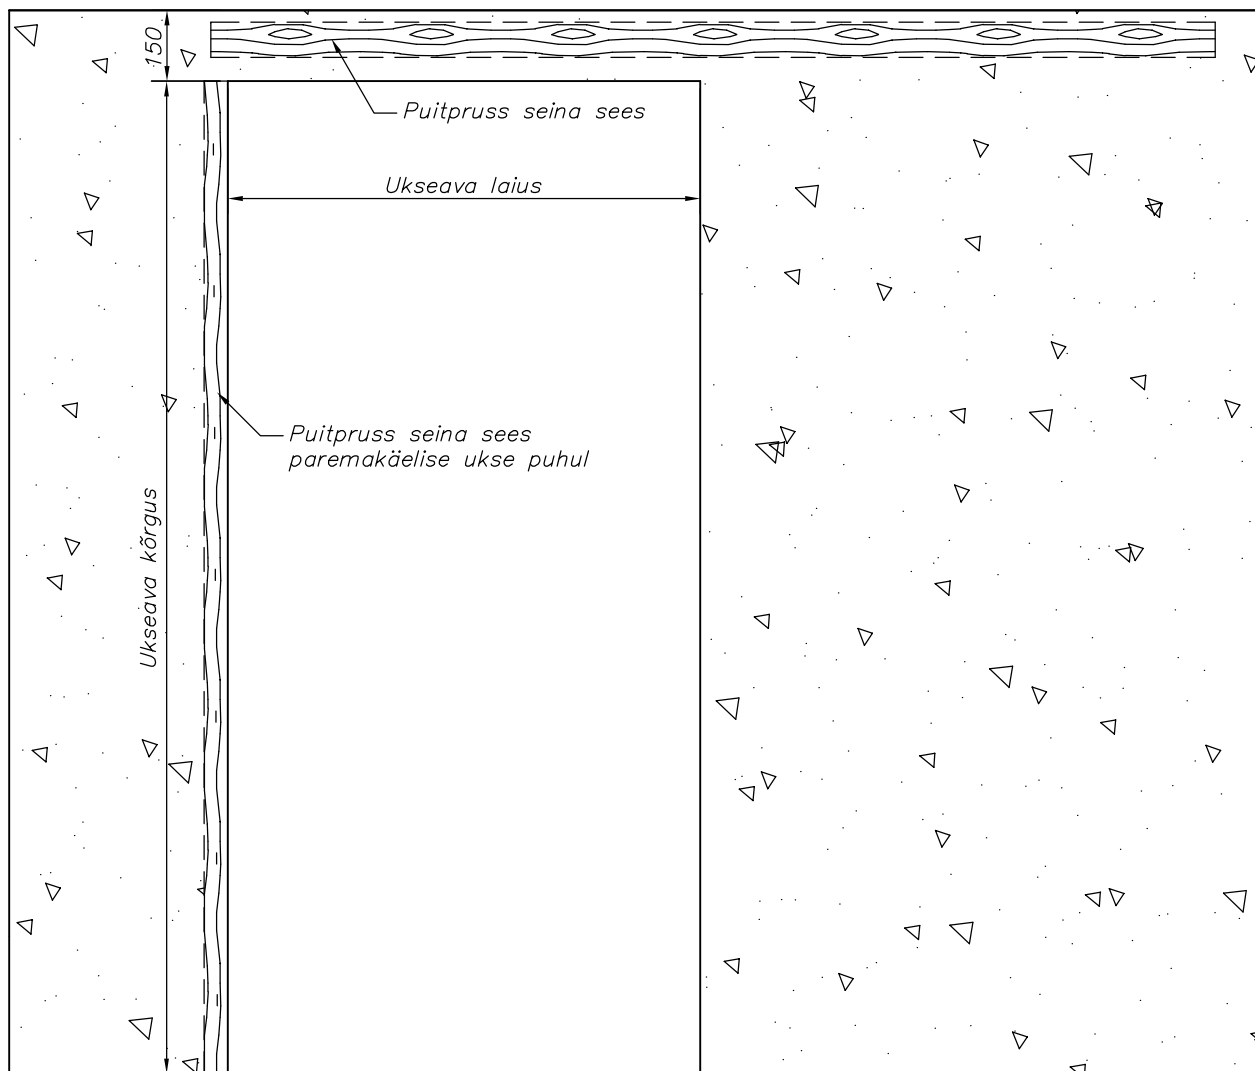

Vasakukäeline lükanduks

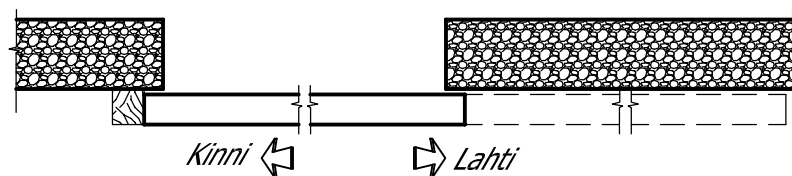

Paremakäeline lükanduks