

Uste kasutusjuhend

Haapsalu Uksetehase AS poolt valmistatud kvaliteetuksel on **kaheaastane garantii**. Materjalidele ja valmistusvigadele antud garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid ukse kvaliteedis nagu näiteks lävepaku viimistluse kulumine, ukse reguleerimise muutused jne. Selleks, et omandatud tooted kasutada probleemideta pikki aastaid, jälgi hoolikalt allpooltoodud juhendites antud soovitusi ja eeskirju.

Säilitamiseks ukse garantiid on keelatud:

1. Ekspluateerida ja ladustada **siseuksi või selle elemente (leng, lävepakk)** kütteta või niisketes ruumides.
2. Ladustada **tooteid** otse maapinnale või betoonile.
3. Hoida **siseuksi või selle elemente** kokkupuutes vedelikega ja pideva niiskuse tingimustes.
4. Muuta saagimise teel või muul viisil ukse või lengi mõõtmeid.
5. Kinnitada uksele või lengile mittesobivat lisavarustust (vajadusel konsulteerida müügiesindajatega).
6. Tekitada uksele või lengile mehhaanilisi vigastusi.
7. Allutada värvitud või lakitud pinda ja tihendeid kemikaalide mõjule.
8. Värvida või lakkida üle ukse osi.

Paigaldusjuhend:


1. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on piisava suurusega s.o. 15-40 mm suurem lengi gabariitmõõtudest. Vajadusel vii ava mõõt sobivasse suurusesse.
2. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeeri ava.
3. Koosta uksele (vt. **joonis 6**), kruvides ülalpuu ja lävepaku (lisavarustus) kokku küljepuudega nii, et uksele oleks vajaliku käelisusega. **Puuri ette kruviaugud!**
4. Aseta uksele avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse. **NB!** Uksed on mõeldud asendamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepaku alune pind oleks sile ja loodis. Vajadusel toesta lävepaku alune tühimik kiilude või puitklotsidega vältimaks tema hilisemat läbipaindumist pealeastumisel.
5. Märki montaažiavade asukohad seinas, puuri tüüblivad ja paigalda tüüblid. Puitkonstruktsiooni külge võib lengi fikseerida kiiludega ja kohe kinnitada kruvidega.
6. Aseta leng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse.
7. Fikseeri leng kruvidega seinavasse, jälgides küljepuude sirgust pika joonlaua või loodiga.
8. Aseta ukseleht hingedele ja fikseeri hing keerates kinni ristpea polt (mantelüks) või hinge kruvid (sirge servaga üks). Mantelukse hinge lõplikuks kinnitamiseks keera hingeavadesse kaks kruvi 4,5x30 (ei kuulu komplekti). **Vt. joonis 4.**
9. Kontrolli ukse vaba liikumist ja tuuleriivi/rulli sulgumist. Vajadusel muuda kruvide abil lengi asendit nii, et ukse käik oleks vaba ja tuuleriivi/rulli sulgumine kerge (Rulli väljaulatuvust on võimalik kruvi abil reguleerida). Tuuleriivi käelisuse muutmiseks (lukukorpus 2014 ja 2011) tõmba tangide abil tuuleriivi keel väljapoole kuni teda on võimalik 180 kraadi pöörata. **Vt. joonis 1.**
10. Tihenda ukseleht ja seina vaheline pilu montaaživahuga (**NB!** tuletõkkeustel spetsiaalvahu või kivivillaga) jälgides vahu kasutusjuhendit. **NB!** Liigse vahu laskmisel lengi ja seina vahelisse pilusse on oht, et vahu kõvastudes lengi deformeerub, mistõttu ukse kasutamine muutub kas võimatuks või on komplitseeritud. Selle vältimiseks asetage enne vahu laskmist lengi küljepuude vahele 1-2 horisontaaltuge jälgides, et tuge otsad ei vigastaks lengi pinnaviimistlust. Kasuta lainepappi või muud pehmendusmaterjali toe otste all. Soovitatavalt hoida tugesid kuni vahu täieliku kõvastumiseni (kuni 12 tundi). **Vt. joonis 5.**
11. Kinnita lävepakk ka põrandasse kruviga, puurides eelnevalt ette ava ja faasi kruvi pea jaoks.
12. Paigalda piirdeliistud või viimistele lengini paled, kaitstes ust ning lengi kile ja maalriteibiga. **NB!** Eemalda teip hiljemalt 12 tunni jooksul, vältimaks selle kinnikleepumist.
13. Paigalda ukse kasutamiseks vajalik raudvara (käepidemed, sulgurid, sildid jms.).
14. Kontrolli veelkord ukse vaba liikumist ja tuuleriivi/rulli sulgumist ja vajadusel reguleeri ukselehte asendit hingedes asuvate reguleerkruvide abil. **Vt. joonis 2, 3, 4.**

Kasutus- ja hooldusjuhend:

1. Kontrolli regulaarselt luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.
2. Puhasta värvitud, lakitud või laminaadiga kaetud ukse pinda pehme lapiga, kasutades vajadusel üldpuhastusvahendit ettenähtud vahekorras veega.
3. Tekapuu spooniga uste puhastamiseks kasuta kuiva lappi, vajadusel (soovitatavalt kord aastas) uuenda ukse viimistlust tooniva puidukaitsevahendiga Kolorex Protect (Tikkurila) või Valtti Color Extra (Tikkurila).
4. Õlita (soovitatavalt silikoonõli – ei määri ja on aerosoolpakendis) vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ning tuuleriivi, garaaživäraval ka tõstemehhanismi liikuvaid osi ja siini tööpinda.
5. Ära ürita ust jõuga avada ja sulgeda, kui ukselehte ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja sulgemine raskendatud – võid rikkuda nii ukselehte kui lengi. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhtes, kuna tegemist on kas hoone konstruktsiooni liikumiste, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste lödvenemisest tulenevate deformatsioonidega. **Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldanud firma poole.**
4. Välti uste (eriti klaasiga uste) hoogsat sulgumist tuuletõmbuse mõjul!


Pretensioonide korral pöörduda ukse müüjafirmasse või Haapsalu Uksetehase AS poole. Vajalik jaemüügi tšeki või arve-saatelehe olemasolu.

Joonis 1. (Käelisuse muutmine)




Luku keel tõmmatakse luku korpusest välja ja keeratakse ringi (vajadusel kasutage näpistange)


Joonis 2. (Hingede reguleerimine)

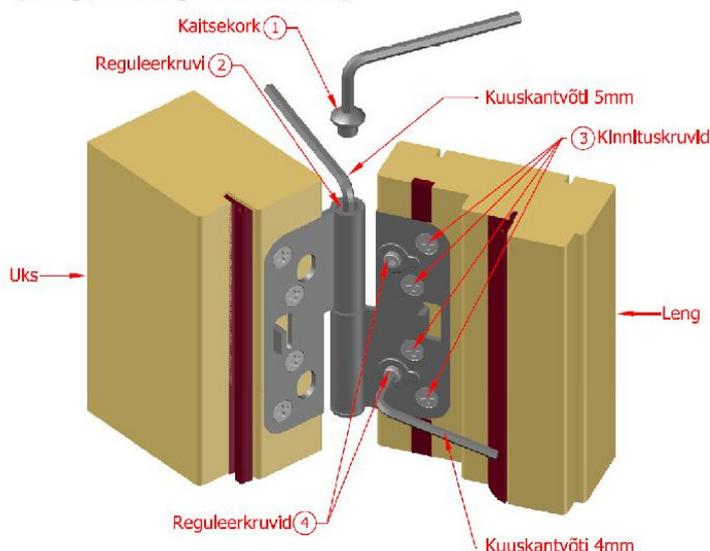

Joonis 4. (Hingede reguleerimine)

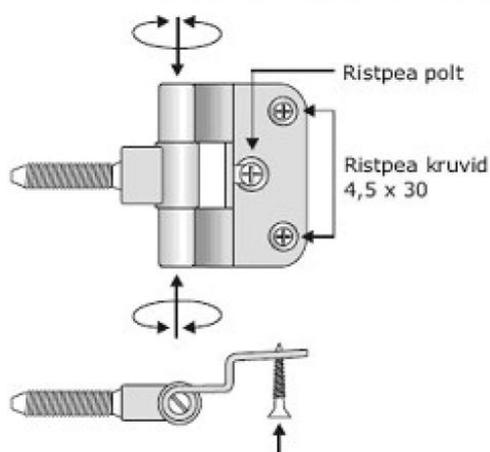


Joonis 3. (Hingede reguleerimine)

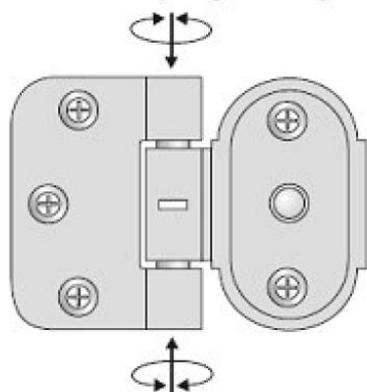

Ülestõstmisel ülemine kruvi keerata väljapoole ja seejärel alumine kruvi sissepoole.

Allalaskmisel alumine kruvi keerata väljapoole ja seejärel ülemine kruvi sissepoole

Joonis 5. (Lengi monteerimine)

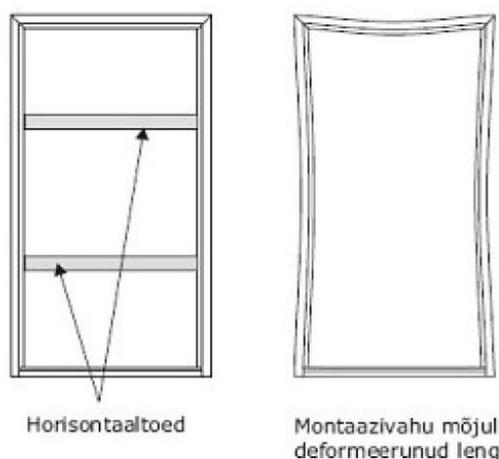

Joonis 6. (Lengi monteerimine)

