

# Tule- ja suitsukindel metall-lengiga EI30 puituks

Toote kirjeldus  
Versioon B, 10.08.2020

## Haapsalu Uksetehase AS UUS toode:

### Tule- ja suitsukindel metall-lengiga EI30 puituks!

Haapsalu Uksetehase AS on koostöös AS-ga Saku Metall Uksetehas välja arendanud vastupidava ja töökindla metall-lengiga tulekindla puitukse. Metall-lengiga tulekindel puituks on välja arendatud spetsiaalselt kasutamiseks väga intensiivsete kasutamisega ruumides, näiteks haiglad, hotellide ühiskasutatavad ruumid, töökojad jms.

 **Tulekindlus EI230**

 **Heliisolatsioon vahemikus Rw 37- 40dB**

 **Suitsukindlus S<sub>a</sub> ja S<sub>200</sub>**

 **Isesulgumisvõime C4**



### Standardmõõdud

| Standard mõõdud           | Lengi välismõõt [mm] | Valgusava mõõt [mm] |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ühelehelised ukсед</b> |                      |                     |
| M7 x 21                   | 690 x 2090           | 606 x 2028          |
| M8 x 21                   | 790 x 2090           | 706 x 2028          |
| M9 x 21                   | 890 x 2090           | 806 x 2028          |
| M10 x 21                  | 990 x 2090           | 906 x 2028          |
| M11 x 21                  | 1090 x 2090          | 1006 x 2028         |
| M12 x 21                  | 1190 x 2090          | 1106 x 2028         |
| M13 x 21                  | 1290 x 2090          | 1206 x 2028         |
| <b>Paarisukсед</b>        |                      |                     |
| M15 x 21                  | 1490 x 2090          | 1406 x 2028         |
| M17 x 21                  | 1690 x 2090          | 1606 x 2028         |
| M19 x 21                  | 1890 x 2090          | 1806 x 2028         |

Erisuuruses uste tellimiseks võta ühendust meie müügiosakonnaga.

### Klaasing

Pakume erineva suurusega klaasingud EI30 tuletõkkeklaasiga. Klaasiraami kinnitus läätspeaga rst kruvidega. Max klaasiavaga ukselehe mass 37 kg/m<sup>2</sup>.


### Lisavarustus

- Magnetkontakt
- Postiluuk
- Pinnapealne sulgur
- Kiirriiv
- Elektri üleviik

# Tule- ja suitsukindel metall-lengiga EI30 puituks

Toote kirjeldus


## Erinevad lengilahendused

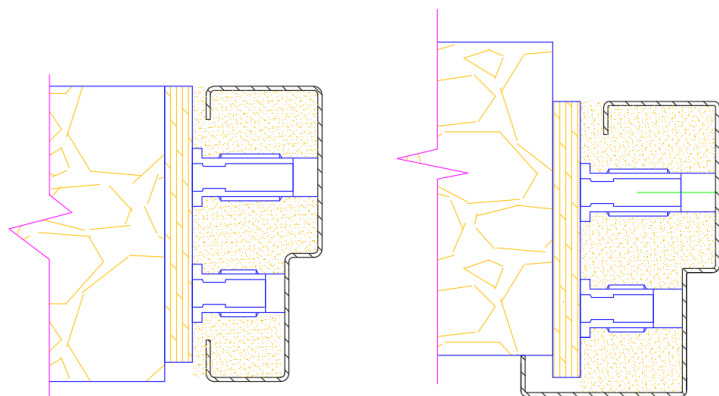


Süvistatav leng

Katteliistuga leng

## Lävepaku lahendused

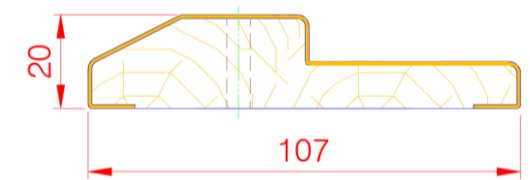


RST kattega (standard)

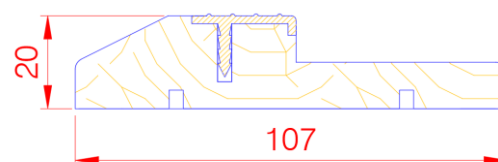

Kulutusliistuga (lisana)


## Teleskooplengi lahendus

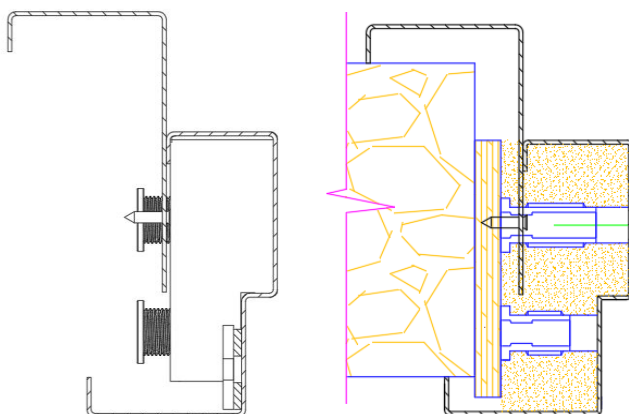

Teleskoopleng võimaldab hõlpsasti kohandada erinevate seinapaksustega.

Teleskooplengi pakume seinapaksustele alatest 90 mm kuni 355 mm. Teleskooplengi reguleerimisulatus on 17 mm.

## Piirdeliistude lahendused

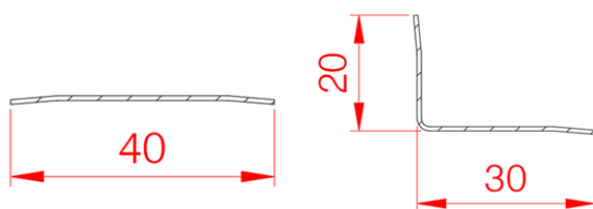

Lapikliist

L-liist

Lapikliist: 40 x 2500 mm

L-liist: 20 x 30 x 2500 mm

**Materjal:** 0,75 mm kuumtsingitud teras, standardtoon valge NCS S 0502 Y

# Tule- ja suitsukindel metall-lengiga EI30 puituks

Toote kirjeldus

## Kasutatavad materjalid

- Ukseleht:
- Värvitud ukselehe kogupaksus 62 mm
  - Silikoontihend ukselehes
  - Ukselehe servad – värvitud, lisatasu eest spoonitud
  - Klaasiga tootel: Tuletõkkeklaas EI30, piiratud suurus
  - Umbukse mass 30 kg/m<sup>2</sup>
- Viimistlus:
- Värvitud, spoonitud või kõrgsurvelaminaat 0,6 mm
- Ukseleng:
- Pulbervärvitud teras 42 x 107 mm, 2 erilahendust (info eelpool)
  - Montaažiavad Ø19 mm, kaetud plastist kattekorgiga
  - Pulbervärvitud vastavalt RAL, NCS ja RR värvi kataloogidele, standardtoon valge NCS S 0502Y
- Raudvara:
- 2D reguleeritavad hinged N3248-110 TMKSS, 3 tk
  - Lukukorpus vastavalt tellija soovile, tuletõkkefunktsiooni tõttu piirangud
- Lävepakk:
- Roostevabast terasest kattega (standard, kinnitatakse põrandasse) või **lisana** tamm, alumiiniumist kulutusliistuga
- Pakkimine:
- Paigaldusvalmis uksekomplekt pakendatuna perforatsiooniga polüetüleenkilesse koos lainepapist servakaitsetega. Paarisuste puhul pakendatakse lendid ja ukсед eraldi.

## Nõuded ja omadused

Uste valmistamisel on järgitud juhendteatmikus RT 42-11058-et, veebruar 2012 toodud juhiseid. Uste nähtavale jääva spooni ja lõplikult viimistletud pinna välimus vastab standardikavandi SFS 4434 EHD kvaliteediklassile V esitatud nõuetele. Spooni värvitooni hindamisel tuleb arvestada puuliigile iseloomuliku mustri, värvivahelduse ja võimaliku kirjuseusega.

## Kasutusala

Tulekindel puituks koos lengiga on mõeldud kasutamiseks sisetüüpides tuletõkkeseptsioonide vaheliste ja tiheda kasutusega avade sulgemiseks. Kasutatakse köetavates elamutes ja avalikes hoonetes, ei sobi niisketesse ja välitingimustesse, samuti suuresti erinevate temperatuuridega ruumide vahele.

## Terviseohutus


Toote valmistamisel ei ole kasutatud ohtlikke kemikaale.  
Klaasingud vastavalt kehtiva sertifikaadi kinnitatud tehnilisele kirjeldusele Lisa Z.

*Tootja säilitab õigused muudatusteks.*

# Tule- ja suitsukindel metall-lengiga EI30 puituks

Toote kirjeldus

## Süvistatav lengilahendus

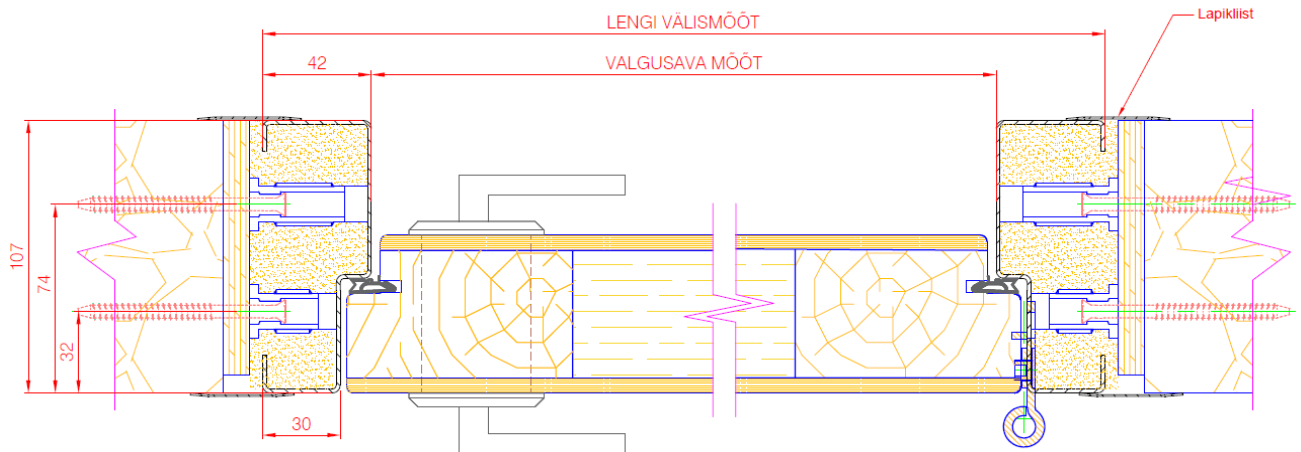

## Katteliistuga lengilahendus

